

MILJØPEIS

SIKKERHET OG BRUK

Det kreves ingen godkjenning før innstallering av miljøpeisen.

Peisene er enkle å montere. Sammen med selve peisen følger opphengsskinner i metall tilpasset den enkelte modell. Disse skrues godt fast i solid vegg og er avgjørende for trygg og stabil bruk av miljøpeisen. Skruene som medfølger er tilpasset mur. Bruk skruer tilpasset din vegg. Har du dobbel gipsvegg må du selv sørge for egnete skruer hos din lokale byggforhandler. Enkelte tapeter absorberer varme og er ikke egnet som bakgrunn. En plate av varmememmende minerit er i noen tilfeller løsningen hvis peisen ønskes montert på en vegg som i utgangspunktet ikke egner seg. Snakk med fagmann hvis du er i tvil.

Pass på at du ikke monterer peisen for nær møbler, gardiner eller lettantennelige materialer. Barn bør være under oppsyn ved all bruk av åpen ild. Ikke la peisen stå på uten tilsyn.

Når opphengsskinnene er forsvarlig montert henges miljøpeisen på veggen. Opphengsskinnene sørger for lufting mellom peis og vegg og må monteres. Bio-etanol helles i brenselbeholderne og miljøpeisen er klar for bruk.

Fra flasken heller du ønsket mengde i brenselbeholderne, og antenner med lang fyrstikk eller peis-lighter. Bio-etanol er lettantennelig. Brennende bio-etanol skal slukkes ved kvelning. Dette gjør du ved å legge et metallokk med skaft over brenselholderen. Denne følger med våre modeller uten ekstra kostnad.

Det er viktig ikke å søle, og ikke tenne brenselet på nytt før etter femten minutter. Hell aldri bio-etanol i en allerede brennende beholder. Brenselet i flasken vil da kunne antennes. Følg for øvrig bruksanvisning på kannen. Det er kun bio-etanol som skal brukes som brensel i peisen.

BIO-ETANOL


Bio-etanol er framstilt av biologisk nedbrytbart materiale, som for eksempel poteter eller mais. Dette brenselet lager ingen røyk, og er så godt som luktfritt. Ved forbrenning dannes vanddamp og kulldioksid. Dampen er ikke skadelig å innånde, og er bra for planter og innemiljø.

Brenselet leveres i 5liters kanner. Varmen justeres ved å antenne en eller flere brenselbeholdere. Det er naturlig å redusere andre varmekilder når miljøpeisen er i bruk, men den er ikke ment som et selvstendig alternativ til annen oppvarming.

NB: Følg også anvisningene i den medfølgende "Fireplace Instruction Manual / Safety Instructions"

Miljøpeis AS
PB 2785 Solli
0204 OSLO
Post@miljoepeis.no
Kundeservice: 45 80 90 13

Miljøpeis – Montering; Alle modeller utenom G1

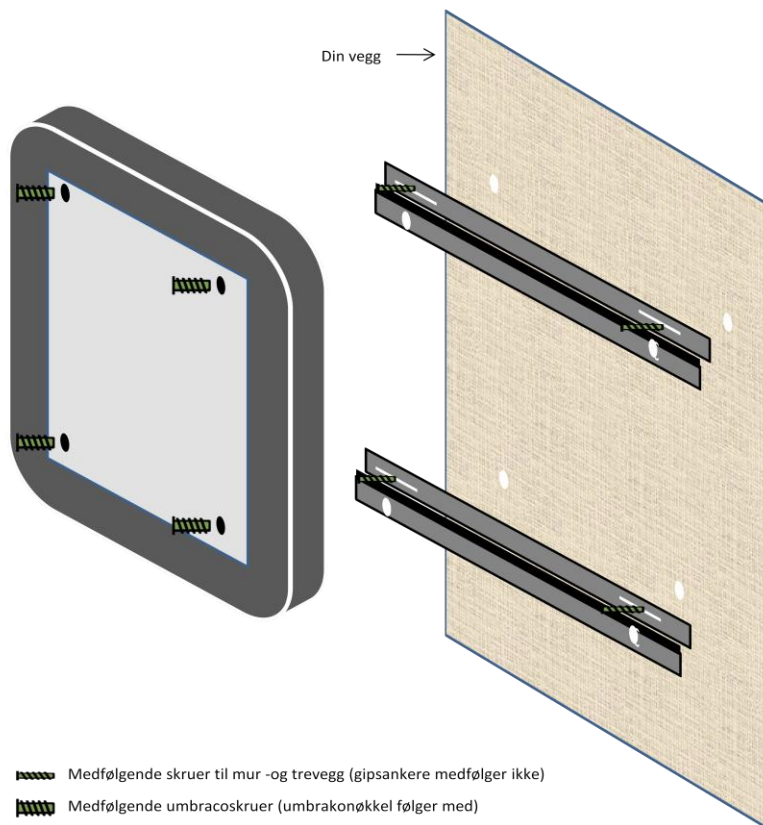

Øvre montering-skinne vattres og skrues på veggen.

Nedre montering-skinne monteres på baksiden av peisen.

Monter peisen på øvre montering-skinne med umbracoskruene (ikke stram til).

Merk av skrue posisjon på nedre monteringskinne.


Skrue ned peisen og monter nedre montering-skinne på veggen.

Monter peisen på øvre og nedre montering-skinner. Stram til.

Sett inn peisinnsats, brenselsbeholdere, etc .

Fyll brenselsbeholderen(e) med bioetano, max 2/3 og fyr opp din nye Miljøpeis.

Miljøpeis – Montering; G1

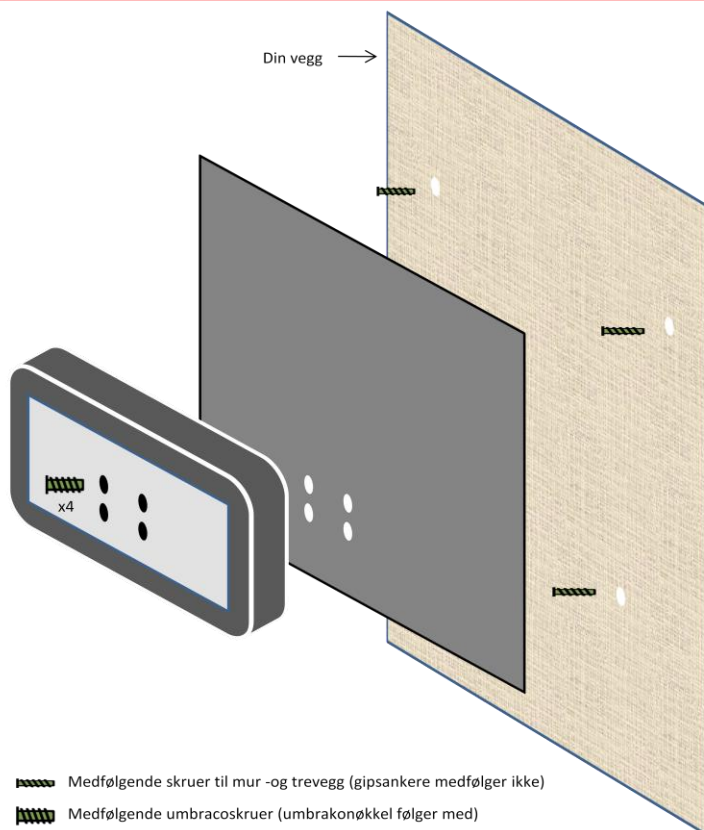

Sort bakplate skal monteres på veggen som et bilde.

Monter festeskruer til sort bakplate i veggen.

Avstand mellom de horisontale festene på baksiden av sort bakplate er: 525 mm (senter/senter).

Avstand mellom de vertikale festene på baksiden av sort bakplate er: 533 mm (senter/senter).

Heng opp sort bakplate.

Fest peisfront med medfølgende umbracoskruer. Stram til.

Sett inn glassfront i skinner på peisfronten.

Sett inn peisinnsats, brenselsbeholdere, etc .

Fyll brenselsbeholderen(e) med bioetanol max 2/3 og fyr opp din nye Miljøpeis.